623020 PRESSE A OPERCULES LEGA

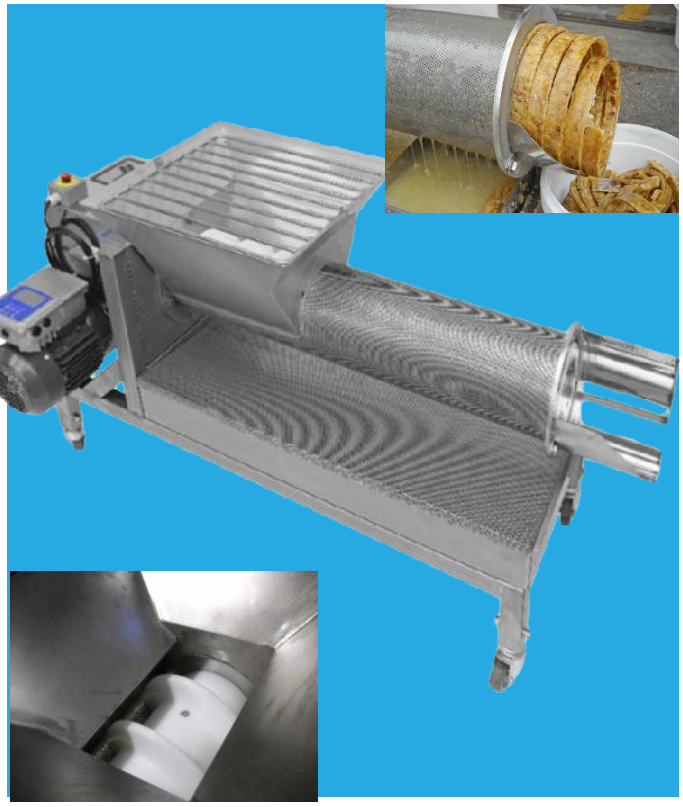

INFORMATIONS

La machine est une vis sans fin horizontale avec rainure à pas varié qui, commandée par un motoréducteur très puissant, tourne lentement (4 tr/min.) dans une cage en inox et comprime délicatement les opercules en récoltant le miel sans pression excessive,

Sa trémie lui permet de se positionner sous la machine à désoperculer. En sortie de presse, vous récupérez des opercules sèches et compactes prêtes à être fondues.

CARACTERISTIQUES

Encombrement (LxPxH) mm 1500x620x620

Absorption générale (V 380) w 1100

Poids global kg 120

Diamètre de la vis sans fin mm 180

Nombre de tours de la vis sans fin tr/mn 1,5 -> 4,3

Nombre de tours stand à 50 Hz (couple 60 0Nm) t/min. 3,07

Production horaire kg/h 125 -> 360

UTILISATION

Presse à opercules à vis sans fin. La machine est formée par une vis sans fin horizontale avec rainure à pas varié qui, commandée par un motoréducteur très puissant, tourne lentement (5 tr/min.) dans une cage en inox et comprime délicatement les opercules en récoltant le miel sans pression excessive. On peut aussi l'utiliser pour récolter le miel de cadres contenant des miels que l'on ne peut pas centrifuger.

En fonction de la texture du mélange dans la trémie, ajouter plus ou moins de miel ou de cire.

Pour évacuer tout l'opercule de la vis sans fin de la cire-presse, il faut simplement mettre de la glace. La glace va pousser les derniers opercules et nettoyer la vis sans fin.

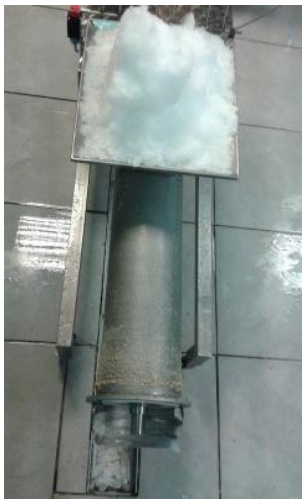

NATURAPRO
Tout NATURAPI pour les pros

Siège social : NATURAPI CLERMONT-FERRAND
13 rue Saint Exupéry 63800
COURNON D'AUVERGNE
04-44-44-96-30
contact@naturapi.com