

631140T

Extracteur TUCANO

moteur Top 2



INFORMATIONS

Extracteur en acier inox 20 cadres avec robinet en plastique D. 40 mm vissé sur une frette inox, couvercles en plastique, moteur placé en dessous. Il peut facilement répondre aux exigences d'apiculteurs ayant 50 à 100 ruches.

CARACTERISTIQUES

Extracteur 20 cadres de hausses Dadant ou 8 cadres Langstroth

Cuve inox : AISI 304

Diamètre de la cuve : 625mm

Diamètre de la cage : 575mm

Hauteur de la cuve : 585 mm

Hauteur totale sans moteur 980mm ; avec moteur 1130mm

Moteur : 110W-50Hz-230V

Sortie robinet clapet 40/49mm fourni

Espace entre sol et robinet : 350 mm

Poids : 32Kg

Moteur Gamma 2 Automatique

DETAILS

Toutes les soudures sont réalisées TIG



Extracteur 20 demi-cadres Dadant

Vitesse variable

Couvercle en plexiglass

Cage inox 4 compartiments

Pieds en acier massif , forme J pour une meilleure stabilité et diminue les vibrations

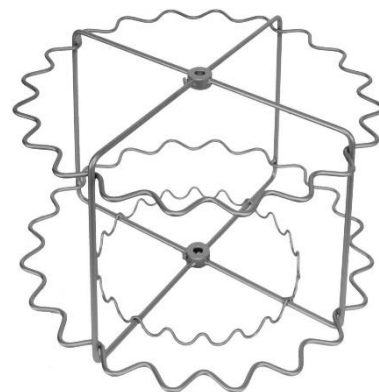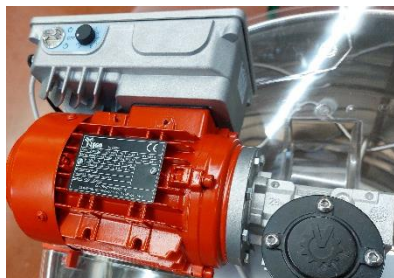

NATURAPRO

Tout NATURAPI pour les pros



Siège social : NATURAPI CLERMONT-FERRAND

13 rue Saint Exupéry 63800

COURNON D'Auvergne

04-44-44-96-30

contact@naturapi.com

UTILISATION

Grace à son moteur Gamma 2 placé sur la cuve, il permet un accès facilité. vous retrouverez aussi les commandes sur le moteur. Son moteur permet un fonctionnement automatique. Il est possible de régler la vitesse rotation maximale de la cage, de même le sens de variation. Leur fond est conique et la sortie est située au point bas pour assurer une vidange totale et un nettoyage simplifié.

Le verrou de blocage du couvercle a une ouverture immédiate, dès que la cage arrête de tourner.

Des accessoires sont disponibles.

OPTIONS

Grille tangentielle réf : 631059



Sac (panier) pour essorage des opercules réf : 64500

